环保物料

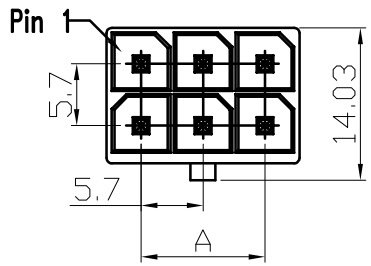



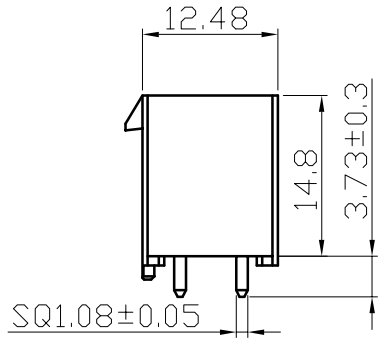



2 CKTS



12 CKTS

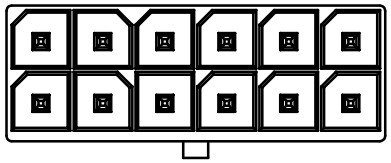

4 CKTS



10 CKTS



6 CKTS



8 CKTS



Specifications:

Voltage Rating : 600V AC/DC

Current Rating : 10A AC,DC

Withstand Voltage : 2200V AC/minute

Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)

Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)

Temperature Range : -40°C~+105°C



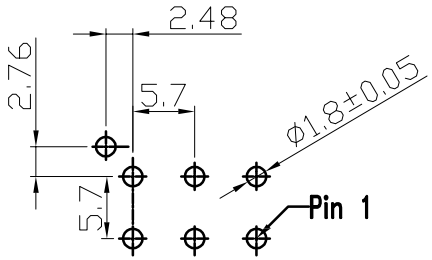

PCB board layout

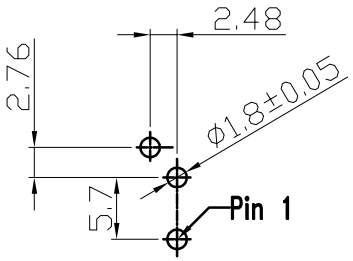

2P PCB board layout

Circuits	DIM A	DIM B
2		8.35
4	5.70	12.05
6	11.40	17.75
8	17.10	23.45
10	22.80	29.15
12	28.50	34.85

Material	Color	PIN Material
LCP,UL94V-0	BLACK	High conductivity copper/Tin&Ni-plated

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE
				LINEAR	ANGLES	APPROVED	黎腾	2017.06.16
				0.0±0.45	X° REF±6°	DESIGNER	肖坤权	2017.06.16
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.25	X° ±3°	DRAWN	旷淇	2017.06.16
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.15	X° X'±2°			

康导新能源

网址: www.dgconne.com 电话: 0769-853377633

邮箱: 2850175868@qq.com 传真: 0769-853822827

TITLE: 5.70mm pitch Dual *Wafer*

PART. NO: 45701W00-2XNP*-A1-**

DWG. NO: ENDE05

REV: A0 SHEET: 1/1