环保物料

Specifications:
Voltage Rating : 250V AC/DC
Current Rating : 8A AC,DC
Withstand Voltage : 1000V AC/minute
Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
Temperature Range : -55°C~+150°C

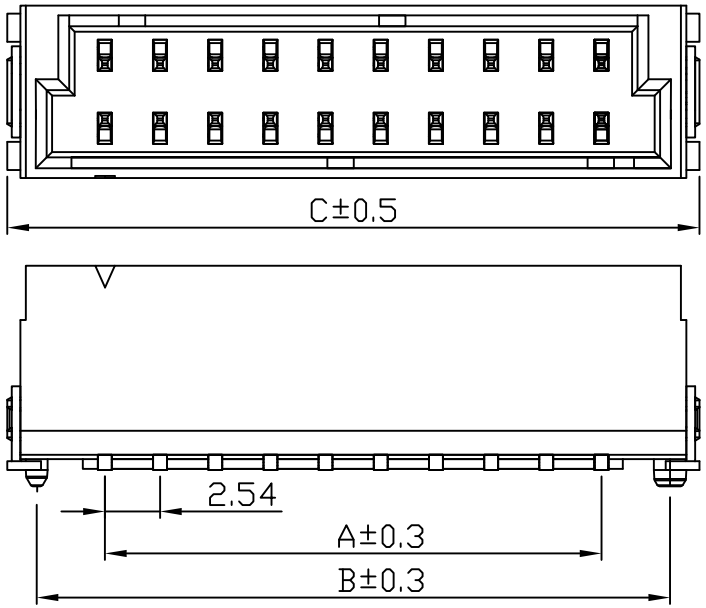



Unit: mm

Part No.	Dimensions		
	A	B	C
2*2P	2.54	8.84	11.54
2*3P	5.08	11.38	14.48
2*4P	7.62	13.92	16.62
2*5P	10.16	16.46	19.16
2*6P	12.70	19.00	21.70
2*7P	15.24	21.54	24.24
2*8P	17.78	24.08	26.78
2*9P	20.32	26.62	29.32
2*10P	22.86	29.16	31.86
2*11P	25.40	31.70	34.40
2*12P	27.94	34.24	36.94
2*13P	30.48	36.78	39.48
2*14P	33.02	39.32	42.02
2*15P	35.56	41.86	44.56
2*16P	38.10	44.40	47.10
2*17P	40.64	46.94	49.64
2*18P	43.18	49.48	52.18
2*19P	45.72	52.02	54.72
2*20P	48.26	54.56	57.26

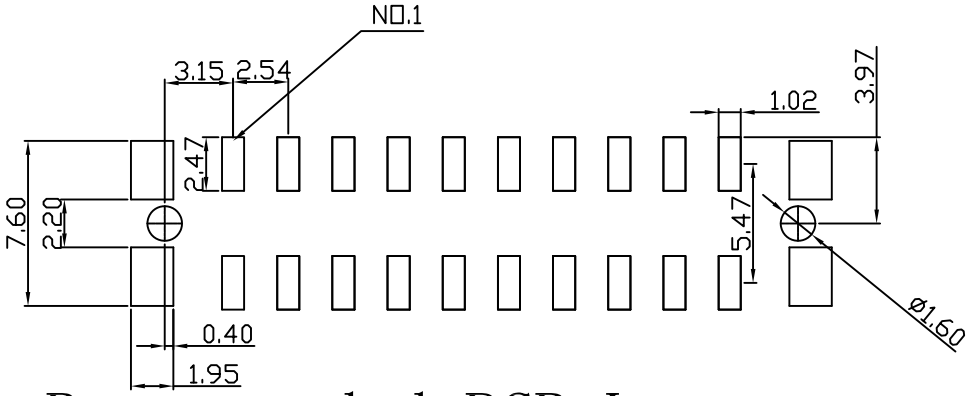

Recommended PCB Layout

Material	Color	PIN Material
LCP,UL94V-0	Black	Brass

				GENERAL TOLERANCES	
				LINEAR	ANGLES
				0.0±0.25	X° REF±6°
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	黎腾	2017.06.16
DESIGNER	肖坤权	2017.06.16
DRAWN	旷淇	2017.06.16

康导新能源
网址: www.dgoonne.com 电话: 0769-853377633
邮箱: 2850175966@qq.com 传真: 0769-853922827

TITLE: 2.54mm pitch Single Wafer

PART. NO: 42542W00-2xNPA-KD-RS
DWG. NO: ENDE05
REV: A0
SHEET: 1/1