环保物料

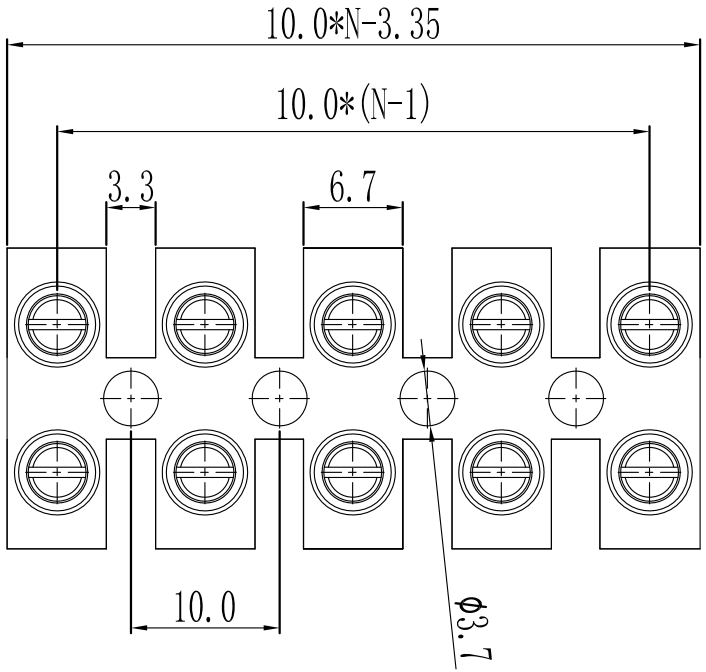

N=Number of Contacts

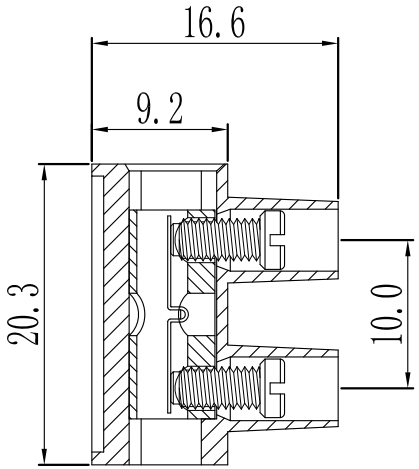

产品型号	MODEL	KD10HWP
材质&电镀	MATERIAL&PLATING	
螺丝	Screw	M3.0,钢，镀锌 Steel,Zinc Plated
端子	Terminal	黄铜，镀镍 Brass,Nickel plated
塑件	Housing	Nylon PA66,UL94V-2
电线保护装置	Wire protector	不锈钢 Stainless Steel
电气性能	ELECTRICAL	
额定电压	Rated voltage	AC400V
测试电流	Test current	to EN 60998:41A
使用线径	Wire range	1.5-4.0mm²
机械性能	MECHANICAL	
温度范围	Temp. range	-40℃～+110℃
产品编号	Product mumber code	KD10HWP-XP
底 座 高	High base	H
-	XP	No.of pole 1...12:1pole...12pole
-	WP	保护器 With wire protector

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	康 导 新 能 源	PART. NO:	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED	黎腾	2017.06.16	网址：www.dgconne.com 电话：0769-85337633	KDTB0185	
				0.0±0.35	X° REF±6°	DESIGNER	肖坤权	2017.06.16	邮箱：2850176866@qq.com 传真：0769-85302827	DWG. NO:	
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.25	X° ±3°	DRAWN	旷淇	2017.06.16	TITLE: Pitch10.00mm Feed Through Terminal Blocks	REV: A0	SHEET: 1/1
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.15	X° X'±2°						